

# GAYKO Produkte im Überblick



Die Freiheit alles zu können  
in GAYKO-Qualität

# Behaglichkeit und Wohnwert schaffen



## Ein gutes Gefühl von Anfang an

Das eigene Zuhause ist für uns Mittelpunkt, Rückzugsort und ein Refugium der Ruhe im turbulenten Alltag. Wohlbefinden und Behaglichkeit stehen hier an erster Stelle. Fenster sorgen im Idealfall für Licht, Wärme, Sicherheit und Ruhe im Haus. Die einzigartige Spitzentechnologie von GAYKO setzt auf intelligente Innovationen, die mehr bieten: ausgezeichnete Sicherheit, durchdachten Wärmeschutz, perfekten Komfort und lange Lebensdauer. Gestalten Sie mit Farben und Formen Ihr Wohnambiente.



## ■ Für den schönsten Ort der Welt: das eigene Zuhause

Der schönste Platz ist der Fensterplatz – auch zu Hause. Damit Ihnen Ihre neuen Fenster und Haustüren in jeder Hinsicht Freude machen, hat GAYKO für jeden Anspruch eine perfekte Lösung gefunden: GAYKO-Systeme überzeugen mit einer großen Designvielfalt, schaffen Behaglichkeit und Wohnwert und setzen auf eine innovative zukunftsweisende Spitzentechnologie, die höchste Anforderungen an Wärme- und Schallschutz sowie Sicherheit erfüllt. Durch ihre einzigartige Konstruktion garantieren GAYKO-Fenster Präzision, Funktionalität und Wohnqualität für Generationen.

## ■ Fenster sind die Nr. 1 bei Neubau und Sanierung

Wer konsequent auf eine durchdachte Gebäudedämmung setzt, kann seine Energiekosten deutlich senken. Dabei steht der Austausch der Fenster an erster Stelle: Sie sind meist unzulänglich gedämmt, technisch überholt und oft nicht mehr voll funktionsstüchtig. Als Folge davon geht teure Heizenergie durch die Fenster verloren. GAYKO-Fenster reduzieren den Wärmeverlust über das Fenster und dessen Randbereiche und sind bei Sanierung oder Neubau ein wichtiger Bestandteil der Gebäudedämmung.

## ■ GAYKO: Planen und bauen mit System

Mit GAYKO entscheiden Sie sich für einen führenden und international anerkannten Hersteller von Fensterkomplettsystemen. Mit einer ganzen Reihe aufeinander abgestimmter einzigartiger technischer Innovationen wie **GAYKOE<sub>ESP</sub>**, **GAYKOG<sub>V</sub>**, **GAYKOT<sub>G</sub>**, **GAYKOE<sub>D</sub>** und **GAYKOF<sub>U</sub>** hat GAYKO eine Fenstergeneration entwickelt, die Maßstäbe setzt. Bei GAYKO gibt es kein Standardprodukt, sondern exklusive Fenstersysteme, die speziell auf Ihre Wünsche und die bauphysikalischen Anforderungen Ihres Hauses zugeschnitten werden.



Perfekt dämmende GAYKO-Fenster sind das ideale Sparprogramm:

- Niedrigere Heizkosten entlasten Ihren Geldbeutel
- Geringere Investitionskosten bei der Bemessung der Heizungsanlage
- Der Staat hilft mit. Profitieren Sie von den günstigen Fördermöglichkeiten der KfW-Förderbank
- Dank geringerem Energieverbrauch und reduziertem CO<sub>2</sub>-Ausstoß leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.



Wussten Sie...

...bis zu 40 % der Wärmedurchgangsverluste gehen auf das Konto veralteter Fenster!

Neue GAYKO-Fenster  
**ERFÜLLEN HEUTE SCHON**  
die zukünftigen Anforderungen an  
Wärmeschutz, Sicherheit und Schallschutz

Genialer Doppeleffekt

## Für die Zukunft gerüstet

Behagliche Wohnlichkeit zu jeder Jahreszeit und das gute Gefühl, etwas fürs Klima zu tun: All das und noch viel mehr bieten GAYKO-Fenster. Im vergangenen Jahrzehnt sind die Energiekosten bereits um mehr als das 5-fache gestiegen – und ein Ende der Preissteigerungen ist nicht in Sicht.

**Fakt ist:** Fenster, die vor 1995 eingebaut wurden, verbrauchen enorme Heizenergie.

Das Wärmeschutzsystem von GAYKO bietet Ihnen eine neue Fenstergeneration mit modernster Technologie. Ob bei Neubau oder Sanierung – High-Tech-Wärmeschutzglas, „Warme Kante“ und GAYKOTGS sorgen für ein behagliches Wohngefühl in den eigenen vier Wänden. Prima Klima herrscht mit GAYKO auch im Sommer: Spezielle Wärmeschutzfenster sperren auch die Sommerhitze einfach aus und verringern oder vermeiden den teuren Stromverbrauch für Klimaanlage. Je eher Sie investieren, desto besser: Denn wer jetzt saniert, erhält staatliche Förderung. Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gern.

## Die Wärmeschutz-Systematik von GAYKO

### Hocheffizient: GAYKO-Thermotec 0,5 Verglasung

Bei Fenstern, die optimalen Wärmeschutz bieten sollen, spielt die Verglasung eine wichtige Rolle. GAYKO bietet Ihnen bereits im Standard eine überdurchschnittlich gute Wärmeschutz-Verglasung mit  $U_g$ -Wert 1,1  $W/(m^2K)$ . Mit der GAYKO-Thermotec 0,5 Verglasung erreichen Sie allerbeste Werte: Der 3-Scheiben-Aufbau mit Argongasfüllung erzielt den hervorragenden  $U_g$ -Wert von 0,5  $W/(m^2K)$  und ist damit sogar für Passivhäuser geeignet.

### „Warme Kante“ stoppt Wärmebrücken und Feuchtigkeit

Nicht nur durch das Glas verliert ein Haus an Wärme – auch im Randverbund der Scheiben kommt es zu enormen Temperaturverlusten. Die „Warme Kante“ dient der Reduktion von Wärmebrücken und Schwitzwasser am Scheibenrand. Die Temperaturverteilung wird über die gesamte Oberfläche optimiert, das Raumklima spürbar verbessert und das Risiko der Schimmelbildung wirksam vermindert – Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.

### Thermische Trennung mit GAYKOTGS

Randverbund und Fensterprofil bilden Kältebrücken, die für ungünstige thermische Verläufe sorgen. Bei GAYKOTGS wird der Stahlkern thermisch in zwei Hälften geteilt, wodurch Wärmebrücken vermieden werden. So lässt sich spürbarer Wärmeschutz bis zum Passivhaus realisieren.

### Achtung bei dreifach-Wärmeschutzverglasung

Eine 3-fach-Wärmeschutzverglasung macht in der Sanierung Sinn, wenn auch die Fassade auf den neusten Stand der Energieeffizienz gebracht wird. Insbesondere betrifft diese überwiegend vor 1984 gebaute Häuser. Hierbei unbedingt die Reihenfolge beachten: Zuerst die Fenster, dann die Fassade und dann die Heizung erneuern.



www.kfw.de

**Nutzen Sie die Programme der KfW**  
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) für  
**energieeffizientes Sanieren.**

Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gerne.



### Mit GAYKO-Thermotec 0,5\* Energiekosten nachhaltig senken

Mit einer GAYKO-Thermotec 0,5 Verglasung brauchen Sie auf große Fensterflächen nicht zu verzichten. Mit dem 3-Scheiben-Aufbau und Argongasfüllung erreicht es den  $U_g$ -Wert von 0,5  $W/(m^2K)$ .

\* Verglasung bis  $U_g$ -Wert 0,4  $W/(m^2K)$  möglich



### „Warme Kante“

vermindert das Abwandern der Wärme und reduziert deutlich die Feuchtigkeitsbildung im Randbereich der Glasscheiben.



### GAYKOTGS

Nicht nur über das Glas verliert das Fenster Wärme. Bei GAYKOTGS wird der Stahlkern thermisch in zwei Hälften geteilt, wodurch Wärmebrücken vermieden werden.



**Außenlärmpegel:**  
starker Straßenlärm

**80 dB**



Eingebautes **neues Fenster-**  
**element**, Schallschutzklasse 4

**-44 dB**



**Innenpegel:**  
normales Wohnraumgeräusch

**36 dB**

## Wussten Sie...

...über 90 % der Deutschen fühlen sich inzwischen von Lärm belästigt. Ein effizienter Schallschutz erhöht die persönliche Lebensqualität.

### Geräuschstärken im Vergleich

Ticken einer leisen Uhr	20 dB
Normale Wohngeräusche	40 dB
Unterhaltungsgespräch	50 dB
Bürolärm	60 dB
Starker Straßenlärm	80 dB
Stopfstraße mit LKW-Verkehr	100 dB
Flugplatznähe	120 dB
Discomusik	120 dB



## Aktiver Schallschutz

# Den Lärm einfach draußen lassen

Menschenmassen, Verkehrslärm, stressige Arbeitsbedingungen – die Welt um uns herum wird immer lauter. Sperren Sie den Lärm doch einfach aus. Ein effektiver Schallschutz gibt Ihnen die Gewissheit zu Hause entspannen und abschalten zu können.

Was man hinter GAYKO-Fenstern hört ist einfach – nichts.

Nur die Wenigsten haben heute noch das Glück, in einer Region ohne Lärm-belästigung zu leben. Bereits auf Werte über 40 dB, wie sie beispielsweise in Büros erreicht werden, reagiert der Körper mit erhöhter Anspannung. Ständiger Verkehrslärm (rd. 80 dB) ist eine Dauerbelastung. Beugen Sie vor und gönnen Sie sich ein Stück Lebensqualität, indem Sie Ihr Haus mit hocheffizienten GAYKO-Schallschutzfenstern ausrüsten. Das patentierte Fensterprogramm, das von führenden Instituten zertifiziert wurde, gibt Ihnen die Ruhe zurück, die Sie brauchen, um wieder aufzutanken. Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie rundum, wie Sie Wärme- und Schallschutz und das Thema Sicherheit bei Ihren neuen Fenstern perfekt kombinieren können.



Hören Sie sich auch  
die  **SOUNDBEISPIELE**  
im Internet an: [www.gayko.de](http://www.gayko.de)

QR-Code scannen ...

## Zeitgemäßer Schallschutz mit System

Für jede Wohnsituation das passende Schallschutzkonzept

Was auch immer Ihren Frieden und Ihre Entspannung stören könnte – mit GAYKO-Schallschutzfenstern kehrt mehr Ruhe ein. Der Schalldämmwert eines GAYKO-Fensters mit Komfortausstattung beträgt bereits 34 dB ( $R_{w,P}$ ). Bei erhöhtem Schallschutz variieren die Dicken der Außen- und Innenscheiben. Faustregel:

Je unterschiedlicher die Scheiben in der Dicke sind, desto höher ist ihr Schalldämmwert. Zertifizierte Schallschutzfenster von GAYKO sind für die Schallschutzklassen 2 bis 5 (32–46 dB) erhältlich. Soundbeispiele zu den Schallschutzklassen finden Sie auf [www.gayko.de](http://www.gayko.de).

### GAYKOESP – Perfekte Konstruktion für höhere Scheibengewichte

Je schwerer und elastischer ein Scheibenaufbau ist, desto höher ist der Schalldämmwert und das Gewicht. Daraus resultieren besonders hohe Ansprüche an die Fensterrahmenkonstruktionen. Gut zu wissen: Die Konstruktion aller GAYKO-Fenster ist überdurchschnittlich belastbar und die Art der Verschraubung patentiert. GAYKOESP sorgt für höchste Stabilität, Ausreißfestigkeit und optimale Statik. Diese Technik garantiert bei Schallschutzfenstern eine extrem lange Lebensdauer und Präzision – trotz erhöhter Scheibengewichte.



### Erhöhter Schallschutz

Durch die Verbindung zweier Einzelscheiben mittels einer speziellen Schallschutzfolie wird die Schalldämmung im hohen und tiefen Frequenzbereich deutlich verbessert. Je unterschiedlicher die Scheiben in der Dicke sind, desto höher ist ihr Schalldämmwert.



### High-Tech-Schallschutz und gleichzeitig Wärmeschutz

Lärm von draußen hat keine Chance. Erhöhter Schallschutz durch High-Tech-Schallschutzgläser von GAYKO lässt sich mit einem optimalen Wärmeschutz kombinieren.



### GAYKO-Fenster halten was aus

Die Extrem Stabile Profilverschraubung GAYKOESP steigert die Belastbarkeit der Beschlagkomponenten um das Dreifache – ein Muss für Fenster mit hohem Eigengewicht, insbesondere bei Schallschutz- und Wärmeschutzfenstern.

#### Mehr Information

finden Sie im GAYKO-Prospekt

#### Wissenswertes

für Bauherren und Renovierer





### Wussten Sie...

... rund 81 % der Einbrüche erfolgen durch das Aushebeln des Fenstertürflügels. Oft werden nicht nur Gegenstände entwendet, sondern auch emotionale Schäden durch das Eindringen in die Privatsphäre und Vandalismus verursacht.

## GAYKOSafeGA® für Fenster – der wirkungsvollste Schutz!

Ihr Zuhause soll zu jeder Tageszeit ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit sein. Schützen Sie sich und Ihre Familie und setzen Sie auf das kompromisslose ausgezeichnete Sicherheitssystem GAYKOSafeGA®.

Laut Kriminalstatistik findet in Deutschland alle vier Minuten ein Einbruch statt. In rund 81 % der Fälle werden die Fensterflügel einfach ausgehebelt. Bei herkömmlichen Fenstern und Haustüren gelingt das innerhalb weniger Sekunden. Machen Sie es Einbrechern so schwer wie möglich in Ihr Haus einzudringen. Fenster und Haustür mit dem ausgezeichneten Sicherheitssystem GAYKOSafeGA® überzeugen mit deutlich erhöhtem Einbruchschutz: Mit GAYKOGVS (Gegenläufiges Verschluss-System) in Kombination mit GAYKOE SP (Extrem Stabile Profilverschraubung) haben wir ein hochwirksames Fenstersystem gegen Aushebelversuche entwickelt. Durchdacht ausgestattet wird Ihr Haus sicher wie eine Festung.



**Die Kriminalpolizei rät<sup>2</sup>:** Bei Neu- und Umbauten erhält man durch den Einbau geprüfter und zertifizierter einbruchhemmender Fenster, Fenstertüren und Haustüren nach DIN EN 1627ff (mindestens der Widerstandsklasse RC2) einen guten Einbruchschutz. Diese Fenster und Türen werden einer praxisgerechten Einbruchsprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass die Gesamtkonstruktion (Rahmen, Beschlag, Griff, Verglasung und Montage) keinen Schwachpunkt enthält. Es handelt sich damit um ein Element **”aus einem Guss“**. <sup>2</sup> Quelle: Errichterliste geprüfter und zertifizierter einbruchhemmender Fenster und Fassaden nach DIN EN 1627ff.



**Mehr Information**  
finden Sie im GAYKO-Prospekt

**Ratgeber Sicherheit**  
Die GAYKOSafeGA® Technologie

# Das Sicherheitssystem GAYKOSafeGA®

## Sicherheit nach Maß: GAYKOSafeGA®

Individuelle Lösungen und Rundumsicherheit vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau bietet das von Experten immer wieder ausgezeichnete GAYKOSafeGA®-System. Generell empfehlen Fachleute, den Bereich des leicht zugänglichen Erdgeschosses mit GAYKOSafeGA®-Fenstern auszustatten. Ihr GAYKO-Fachpartner erstellt Ihnen ein auf Ihr Zuhause zugeschnittenes Sicherheitskonzept. Übrigens: Alle GAYKO-Fenstertypen sowie Haustüren lassen sich mit allen GAYKOSafeGA®-Stufen ausrüsten (bis zu Widerstandsklasse RC 3 möglich).

## Patentierte Konstruktion: GAYKOESP und GAYKOGVS


Das Zusammenspiel von GAYKOESP und GAYKOGVS sorgt ab der Komfortausstattung 200 für einen entscheidenden Vorsprung in puncto Sicherheit. Die Beschlagteile und Schließstücke von GAYKOGVS (Gegenläufiges Verschluss-System) sind absolut fest verschraubt. Die Schrauben aller Beschlagteile bohren sich fest in den Kunststoff, den Stahl und in zusätzliche Hart-PVC-Schienen (GAYKOESP - Extrem stabile Profilverschraubung), die sich wie ein Rückgrat durch den gesamten Blendrahmen und den Flügelrahmen (ab Ausstattung 500PLUS) ziehen. Die Hart-PVC-Schienen sitzen wie Dübel in der Wand – fest verkrallt und extrem belastbar.

## Der selbstperrende, abschließbare GAYKO-Sicherheitsgriff mit Anbohrschutz

Die stabilen GAYKOSafeGA®-Sicherheitsgriffe sind abschließbar. Sie arretieren alle beweglichen Schließteile des Beschlages absolut unveränderlich. Sie verhindern zuverlässig jeden Aushebelversuch. Die extrem hohen Zug- und Seitenkräfte, die beim Aushebeln auf die Beschlagteile einwirken werden durch die Arretierung blockiert. Das Griffgetriebe ist bei den GAYKOSafeGA®-Ausstattungen zusätzlich mit einem Anbohrschutz gesichert, der das Beschlaggetriebe zuverlässig gegen Anbohrversuche von außen schützt.


**KFW**  
www.kfw.de

Nutzen Sie die Programme der KFW  
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) für  
**Wohnkomfort und Einbruchschutz.**  
Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gerne.

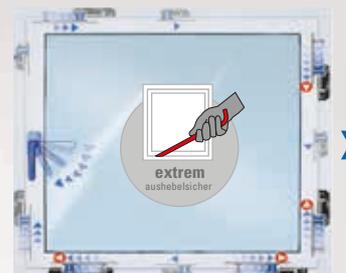

## GAYKOESP & GAYKOGVS

Das „Verkrallen“ auf zwei benachbarten Seiten, beim GAYKOGVS-System punktet bei der Sicherheit: Denn bei jedem Aushebelversuch gibt es eine wirksam stoppende Gegenkraft. Die Verschraubung der Sicherheitsschließstücke erfolgt dank GAYKOESP extrem fest im Stahl und Hart-PVC.

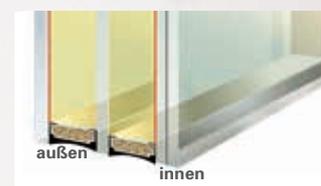

## Stabiles geprüftes Sicherheitsglas (nach DIN EN 356)

Sicherheitsglas (konstruktiv gesichert) macht ein Einschlagen sowie das Aushebeln der Fensterscheiben nahezu unmöglich. Es besteht aus mehreren Scheiben, die durch eine klare, durchsichtige, aber extrem reißfeste Folie fest miteinander verbunden sind.



## Der Bessere Sicherheits- Griff GAYKOBSG beugt vor.

Dieser neue Griff ist selbstperrend und hat den Schließzylinder im Sockel des Fenstergriffs, statt im Griffteil.



Fachgerechte Montage



Das ausgezeichnete  
GAYKO-Sicherheitskonzept

**SafeGA®**

Made in Germany



## GAYKOSafeGA® für Haustüren – immer auf der sicheren Seite!

GAYKOSafeGA® bietet maßgeschneiderte Sicherheit auf höchstem Niveau. Patentierte und geprüfte Spitzentechnologien schützen GAYKOLIFE 82 Haustüren vor Aushebeln, Ausreißen und Einschlagen. Mit GAYKOSafeGA® sind Sie absolut sicher – zu jeder Zeit.

### Der GAYKO-Haustürkatalog

Jetzt exklusiv bei Ihrem  
GAYKO-Fachpartner erhältlich!



Lassen Sie sich von der Modellvielfalt in unserem Aluminium und Kunststoff Haustürprogramm begeistern. Erfahren Sie zusätzlich wie Sie Ihre GAYKO Haustür in puncto Sicherheit, Schallschutz und Wärmeschutz optimal auf Ihre Bedürfnisse zusammenstellen.

## GAYKOSKV – Stabile Konstruktions-Verbindung

Die stabile Konstruktions-Verbindung in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt. Die Eckverbinder sind bei Aluminiumhaustüren injektionsgeklebt und mechanisch gesichert. Bei Kunststoffhaustüren sind die Eckschweißverbinder mit der Stahlverstärkung und dem Türprofil fest verbunden.

## GAYKOGHV – Gegenläufige Haustür-Verriegelung

Die Stulp- und die durchgehende Schließleiste sind aus Edelstahl. Die Sicherheitstechnik der gegenläufigen Zirkelriegel finden Sie im oberen und unteren Türflügelbereich. Das gewaltsame Aushebeln und Aufquetschen des Türflügels wird hierdurch verhindert.

## GAYKO – Bandseitensicherung

Die zwei Bandseitensicherungen bieten eine zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Bandseite.

## GAYKO – Sicherheitsprofilzylinder mit Wendeschlüsselsystem „2 in 1“ und Sicherungskarte

23-facher Schließberechtigungsabfrage und Hartmetallbohrschutz, Anti Picking, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüsseln. „2 in 1“ System ermöglicht im Fall eines Schlüsselverlustes eine Änderung der Schließberechtigung durch die Verwendung des **2. Schlüsselsatzes**. Die Erst-Schlüssel werden dadurch gesperrt (1. Schlüsselsatz 5 Stück / 2. Schlüsselsatz 3 Stück)


## GAYKO – Durchwurfhemmende P4A Verglasung

Durch die Anbindung einer P4A-Sicherheitsscheibe an die stabile Konstruktion (GAYKOSKV) und mit GAYKOGHV erreichen die Haustüren die zertifizierte Sicherheit. Das Glas kann nicht nach innen eingedrückt werden.

Abbildung GAYKOSKV  
und Abbildung Bandseitensicherung  
beziehen sich auf Kunststoffhaustüren



+

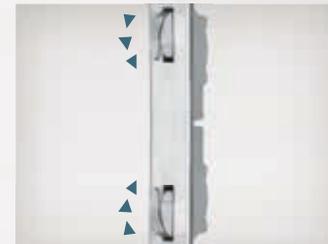

+



+



+



+

Fachgerechte Montage

=

**KFW**

www.kfw.de

Nutzen Sie die Programme der KFW  
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) für  
**Wohnkomfort und Einbruchschutz**.  
Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gerne.



Das ausgezeichnete  
GAYKO-Sicherheitskonzept

**SafeGA**<sup>®</sup>

Made in Germany



## GAYKOSafeGA® auch für große Hebeschiebeanlagen – mit Sicherheit **FREI BEWEGEN!**

Ein großzügiger Durchgang ins Freie, Bewegungsfreiheit, viel Licht und frische Luft: Hebeschiebeanlagen, die in den Garten oder auf die Terrasse hinausführen, liegen im Trend und erhöhen mit Ihren großflächigen Scheiben die Wohn- und Lebensqualität in besonderem Maße. Doch leider dringen Einbrecher gerne über die großflächigen Terrassen-Elemente in Häuser ein! Dies kann Ihnen mit der GAYKOSafeGA®-Sicherheitstechnologie, die auch bei großen Fensteranlagen erhältlich ist, nicht passieren.\*

Dazu die barrierefreie Bodenschwelle

Mit der thermisch getrennten und nach außen leicht abfallenden innovativen Bodenschwelle für Hebeschiebeanlagen von GAYKO erfahren Sie barrierefreies Wohnen in seiner ganzen Leichtigkeit. Außerdem erfüllt die barrierefreie Bodenschwelle von GAYKO durch ihre hochelastischen Dichtelemente höchste Anforderungen an Schlagregendichtheit und Fugendurchlässigkeit. Die flache Bodenschwelle ist auch für Fenstertürelemente und Haustüren der Widerstandsklasse RC 2 lieferbar.



**Ihr GAYKO-Fachberater vor Ort berät Sie gerne**

Nutzen Sie das KfW-Programm 159 Altersgerechtes umbauen (zinsgünstiger Kredit)



**Mehr Information** finden Sie im GAYKO-Prospekt

**Freiheit von Licht und Raum**  
GAYKO Kunststoff Schiebetüren

\* Die Ausstattungen der Hebeschiebeanlagen erfüllen die gleichen Leistungseigenschaften wie die Ausstattungen für Fenster, jedoch mit anderen Komponenten.

# GAYKOSafeGA® 5000

## GAYKO-Sicherheits-, Schloss- und Beschlagtechnik

In der stabilen Konstruktion sorgen zusätzliche Verstärkungen im Mittelstoßbereich (1) sowie in der Zarge (2) auf der Griffseite und im Festteil, die durch eine kraftschlüssige Verschraubung verbunden sind, für eine erhöhte Stabilität und eine verbesserte Ausreisefestigkeit der Schrauben.

Der zusätzliche dritte Riegelbolzen (3) auf der Schlossseite sowie die Senksicherung (4) auf der Griffseite oben verhindern das gewaltsame Anheben bzw. Aushebeln des Schiebeflügels.

## GAYKO-Riegelbock

Der Riegelbock bietet eine zusätzliche Sicherung gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels auf der Griffseite (ab Komfortausstattung 500PLUS).

## GAYKO-Handhebel mit Sicherheitsprofilzylinder und Anbohrschutz

Handhebel mit Anbohrschutz im Bereich des Schlosskastens. Sicherheitsprofilzylinder (innen) mit Wendeschlüsselsystem „2 in 1“, Sicherungskarte, 23-facher Schließberechtigungsabfrage, Hartmetallbohrschutz, Anti Picking, Not- und Gefahrenfunktion sowie 5 Schlüssel. Auf Wunsch kann die Hebeschiebetür und Ihre neue Haustür mit dem selben Schlüssel geöffnet werden (gleichschließend).



## GAYKO-Durchwurfhemmende P4A Verglasung

Durch die Anbindung einer P4A-Sicherheitsscheibe an die stabile Konstruktion erreichen die Hebeschiebetüren die zertifizierte Sicherheit. Das Glas kann nicht nach innen eingedrückt werden.



www.kfw.de

**Nutzen Sie die Programme der KfW** (Kreditanstalt für Wiederaufbau) für **Wohnkomfort und Einbruchschutz**. Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gerne.

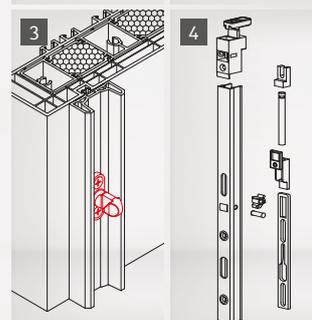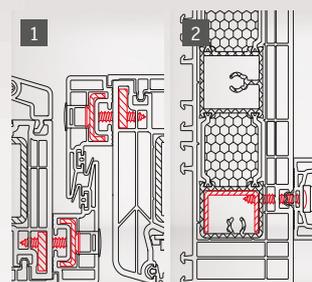

+



+



+



+

Fachgerechte Montage

=



Das ausgezeichnete  
GAYKO-Sicherheitskonzept

**SafeGA®**

Made in Germany



# Das Beste für Ihr Zuhause

## Innovative Designs für Fenster und Haustüren

Das Eck-Design-System **GAYKOEDS** für **GAYKOLife 82** Fenster und Haustüren ermöglicht ein exklusives Design, das an die handwerkliche Verzapfungstechnik von Holzfenstern und -türen erinnert. Als kleines Detail schafft es ein besonderes, natürliches Flair. Für die Innengestaltung der Profile stehen verschiedene Dekorfolien zur Auswahl. Ihre Oberflächen sind fein strukturiert und einem Holzfenster täuschend ähnlich. **GAYKOEDS** ist im Innen- oder Außenbereich einsetzbar und mit Aluminiumvorsatzschalen **GAYKO FUSION** kombinierbar. **GAYKOFUSION** sind Vorsatzschalen aus Aluminium, die fest mit den Kunststoffprofilen verbunden werden. Mit ihren sorgfältig gestoßenen rechten Winkeln garantieren sie eine exklusive Oberflächenoptik. Ihre hochwertige Pulverbeschichtung ist besonders pflegeleicht und extrem witterungsbeständig.

**Detailansichten:** Haustür mit **GAYKOEDS** (innen), Haustür mit **GAYKO FUSION** (außen). Optional gegen Aufpreis lieferbar.



GAYKOEDS – innen

GAYKOFUSION – außen



Fenster mit GAYKOEDS  
Abb.: Ausstattung 500 Plus



Fenster mit GAYKOFUSION  
Abb.: Ausstattung 500 Plus

## GAYKOEDS\* – Eck-Design-System

- Einsetzbar im Außen- oder Innenbereich für Fenster und Türen
- In exklusiven Holztönen sowie unifarben verfügbar
- Keine Gehrungswinkel wie bei herkömmlichen Kunststofffenstern oder -türen mit 45°-Verschweißung
- Besonders pflegeleicht, ein Streichen ist nicht notwendig

## GAYKOFUSION\* – Aluvorsatzschale

- Einsetzbar im Außenbereich für Fenster und Türen
- In exklusiven GAYKO Feinstrukturtonen verfügbar
- Extrem witterungsbeständig und langlebig dank hochwertiger Pulverbeschichtung
- Besonders pflegeleicht, einfach zu säubern



\* optional lieferbar gegen Aufpreis

# Gestalten Sie Ihre Räume neu



## GAYKO-Fenstervielfalt

Jeder Mensch hat einen ganz persönlichen Stil, der in allem, was er gestaltet, sichtbar wird. Fenster prägen das Bild einer Fassade wesentlich und sorgen in Innenräumen wie kaum ein anderes Bauelement für Atmosphäre. GAYKO bietet Ihnen ein umfangreiches Programm an Fenstertypen und Designrichtungen. Jede Linie ist aus aufeinander abgestimmten Ausstattungsstufen aufgebaut – von der soliden Grundversion bis zur Komfortlösung – und kann jederzeit mit Sonderausstattungen und hochwertigem Zubehör nachgerüstet werden. Welcher Fenstertyp passt zu Ihnen?



[www.kfw.de](http://www.kfw.de)

**Nutzen Sie die Programme der KfW**  
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) für  
**energieeffizientes Sanieren.**

Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gerne.

## GAYKO-Fenstergeneration Bautiefe 82 mm GAYKOLIFE-PASSIV 82 MD

Das Mitteldichtungssystem mit GAYKOTGS für zukunftsorientierte Bauherren und Renovierer

Das Zusammenspiel von energieeffizienter Rahmenkonstruktion plus Wärmeschutzverglasung der neusten Generation machen GAYKOLIFE-PASSIV 82 MD zum zukunftsweisenden Fenstertyp. Drei Dichtebenen und der thermisch getrennte Stahlkern mit Schaumdämmung (GAYKOTGS) vermeiden Wärmebrücken. Wärmeschutz auf höchstem Niveau.



**OPTIONAL:**  
 $U_w$ : bis  $0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
möglich durch GAYKO-  
Thermotec Verglasung  
 $U_g$   $0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



$U_w$ :  $0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
 $U_g$ :  $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

→ GAYKOLIFE-PASSIV V82 MD  
Ausstattung 500PLUS,  
flächenversetzt (V)

← GAYKOLIFE-PASSIV VS82 MD  
Ausstattung 500PLUS,  
halbflächenversetzt (VS)



Thermische Trennung mit

**GAYKO TGS**  
THERMISCH GETRENNTES SPEZIALKONSTRUKTION

Der Stahlkern im Flügel- und im Rahmenprofil wird thermisch in zwei Hälften geteilt, wodurch Wärmebrücken vermieden werden. So lässt sich gesunder Wärmeschutz bis zum Passivhaus realisieren.

## Der Super-Wärmeschutz von GAYKO



## Hocheffiziente Verglasung: GAYKO-Thermotec 0,4

Der 3-Scheiben-Aufbau mit Kryptongasfüllung erreicht den hervorragenden  $U_g$ -Wert  $0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Die spezielle Beschichtung sorgt für eine gute Klimatisierung der Wohnräume im Sommer und für weniger Energieverlust im Winter. Und das bei niedrigem Gesamtenergiedurchlassgrad ( $g = 37 \%$ ) und hoher Lichtdurchlässigkeit ( $LT = 56 \%$ ). Die „Warme Kante“ im Scheibenzwischenraum dient der Reduktion von Wärmebrücken und vermindert die Schwitzwasserbildung am Scheibenrand.



## Fenstergestaltung mit Farbe

Gestalten Sie nach Lust und Laune

Die Architektur und Individualität Ihres Hauses wird durch die farbliche Abstimmung von Fenstern und Fassade oft noch unterstrichen. Gleich, ob optisch an die Umgebung angepasst oder außergewöhnlich und kontrastreich – die unvergleichlich umfangreiche Farbpalette von GAYKO beinhaltet den passenden Farbton für Rahmen und Flügel. Dabei ist es Ihnen überlassen, ob Sie für das ganze Fenster dieselbe Farbe verwenden möchten oder für innen und außen unterschiedliche Farben. Lassen Sie sich inspirieren von den vielen Kombinationsmöglichkeiten. Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gerne.



↑ Abb. Sonderausstattung  
GAYKOEDS



## GAYKO-Fenstergeneration Bautiefe 82 mm GAYKOLIFE 82 MD

Bessere Energieeffizienz mit  
optimiertem Mitteldichtungssystem

Die zukunftsweisende Profilgeometrie mit 82 mm Bautiefe und optimierter Wärmedämmung fügt sich mit klaren und zeitlosen Konturen harmonisch in jeden Baustil ein. Drei hocheffektive Dichtebenen halten Wind und Wetter draußen und verbessern die Energiebilanz aller Gebäude.



$U_w$ : 0,83 W/(m<sup>2</sup>K)  
 $U_g$ : 0,6 W/(m<sup>2</sup>K)

→ GAYKOLIFE V82 MD  
Ausstattung 500PLUS,  
flächenversetzt (V)

← GAYKOLIFE VS82 MD  
Ausstattung 500PLUS,  
halbflächenversetzt (VS)



**OPTIONAL:**  
 $U_w$ : bis 0,77 W/(m<sup>2</sup>K)  
möglich durch GAYKO-  
Thermotec Verglasung  
 $U_g$  0,5 W/(m<sup>2</sup>K)

## GAYKOLIFE 82 AD

Zeitlos elegantes Design

Der Einstieg in die neue Fenstergeneration von GAYKO. Die zukunftsweisende Profilgeometrie mit 82 mm Bautiefe überzeugt durch klare, zeitlose Konturen und einen geraden, pflegeleichten Rahmenfalz. Für Bauherren und Renovierer das Fenster der Zukunft.



$U_w$ : 0,93 W/(m<sup>2</sup>K)  
 $U_g$ : 0,7 W/(m<sup>2</sup>K)

→ GAYKOLIFE V82 AD  
Ausstattung 500PLUS,  
flächenversetzt (V)

← GAYKOLIFE VS82 AD,  
Ausstattung 500PLUS,  
halbflächenversetzt (VS)



**OPTIONAL:**  
 $U_w$ : bis 0,80 W/(m<sup>2</sup>K)  
möglich durch GAYKO-  
Thermotec Verglasung  
 $U_g$  0,5 W/(m<sup>2</sup>K)



## Fenstergestaltung mit Details

### Individuelle Akzente in der Fassade

Wenn Sie das Individuelle lieben, sind ungewöhnliche Fensterformen eine sehr wirkungsvolle Methode, um Ihrer Fassade ein absolut unverwechselbares Aussehen zu geben. Faszinierend ist, dass es dazu oft nur eines einzigen Akzentes bedarf. Ein einziges, außergewöhnliches Fenster in einer abweichenden Form, z. B. im Giebelbereich, lässt Ihr Haus sofort exklusiv und einzigartig wirken.

Außergewöhnliche Fensterformen geben auch Ihren Innenräumen ein ganz persönliches Flair. Und sie haben funktionale Vorteile, z. B. einen verbesserten Lichteinfall bis tief in den Giebel. Ob Sie runde, halbrunde, dreieckige Formen oder Rauten lieben – GAYKO-Fenster bieten viele Möglichkeiten.



[www.kfw.de](http://www.kfw.de)

**Nutzen Sie die Programme der KfW**  
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) für  
**energieeffizientes Sanieren.**  
Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gerne.

## GAYKO-Fenstergeneration Bautiefe 70 mm GAYKOLIFE 70 AD

### Wohnqualität mit glänzenden Aussichten


Sie wollen bauen oder renovieren? Als wirtschaftlich denkender Praktiker verlangen Sie Qualität zu einem anständigen Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer Reihe klug aufeinander abgestimmter Ausstattungsvarianten. **GAYKOLIFE 70** ist das Erfolgsmodell von GAYKO – alles drin, alles dran. Darunter sollten Sie nicht gehen.



$U_w$ : 1,3 W/(m<sup>2</sup>K)  
 $U_g$ : 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)

→ **GAYKOLIFE V70 AD**  
Ausstattung 500PLUS,  
flächenversetzt (V)

← **GAYKOLIFE VS70 AD**,  
Ausstattung 500PLUS,  
halbflächenversetzt (VS)

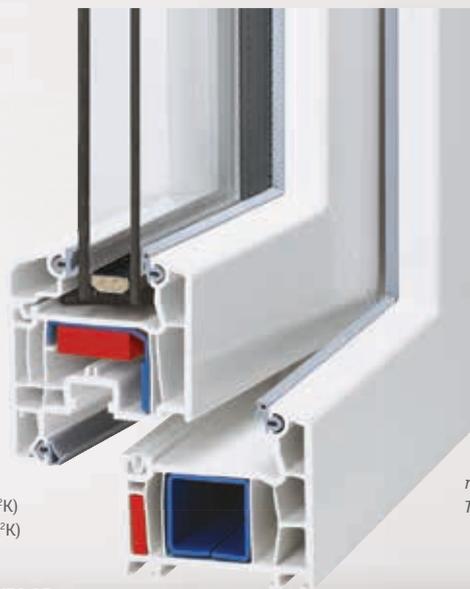

**OPTIONAL:**  
 $U_w$ : bis 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)  
möglich durch GAYKO-  
Thermotec Verglasung  
 $U_g$  0,5 W/(m<sup>2</sup>K)


## GAYKOSTYLE 70 AD

### Fenster für stilgerechte Traumhäuser

Liebhaber schöner Häuser, Villen und Fachwerkbauten finden in **GAYKOSTYLE 70** das Fenster, das ihr Haus in jeder Hinsicht aufwertet: Im Hinblick auf Ästhetik und Design, aber auch in Bezug auf zeitgemäße Konstruktions- und Sicherheitsvorteile, die mit anderen Materialien nicht zu erreichen sind. Mit seinen konsequent zierlichen Flügelkonturen hebt sich dieses Design deutlich vom Üblichen ab.

$U_w$ : 1,3 W/(m<sup>2</sup>K)  
 $U_g$ : 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)

↑ **GAYKOSTYLE VS70 AD**,  
Abb. Ausstattung 500PLUS,  
halbflächenversetzt (VS)

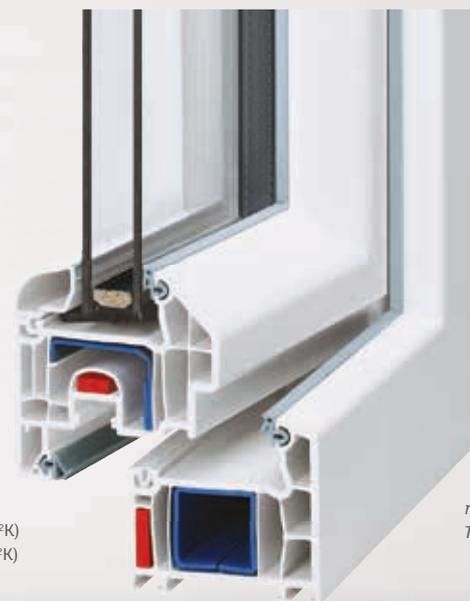

**OPTIONAL:**  
 $U_w$ : bis 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)  
möglich durch GAYKO-  
Thermotec Verglasung  
 $U_g$  0,5 W/(m<sup>2</sup>K)

## GAYKO-Ausstattungsstufen

# Da bleiben keine Wünsche offen ...

Bei GAYKO gibt es kein Standardprodukt, sondern in sich intelligent abgestimmte Komfort-Ausstattungsstufen 100, 200, 500PLUS und 900PLUS. Für höchste Sicherheitsbedürfnisse können Sie Ihre Fenster mit der ausgezeichneten Sicherheitsausstattung GAYKOSafeGA® aufrüsten. Der GAYKO-Fachpartner unterstützt Sie gerne bei der Wahl der richtigen Ausstattungsstufe.



## Pflegeleichte Oberfläche


Kunststofffenster von GAYKO haben eine glatte, sehr pflegeleichte Oberfläche und Witterungsbeständigkeit, auch wenn sie mit farbiger Dekor- oder Holzdekor-Folie ausgestattet sind. Zur Reinigung genügt das Abwischen mit einem weichen Tuch und mildem Haushaltsreiniger. Für stärkere Verschmutzungen bietet Ihnen Ihr GAYKO-Fachpartner ein spezielles Pflegeset, mit dem Ihre Fenster immer wie neu aussehen.

## GAYKO-Grundausrüstung 100 – unser Mindest-Standard mit 4 Sicherheitsverschlusspunkten



1 Niveauschaltsperr

sorgt für angenehm leichtes Schließen des Fensterflügels und beugt einer Fehlbedienung des Fensterflügels vor.

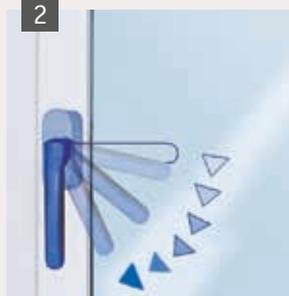

2 Selbstsperrender Griff

erschwert durch einen patentierten Sperr-Mechanismus ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages von außen.



3 Kippbegrenzung / Zuschlagsicherung

verhindert, dass ein gekipptes Fenster durch einen Windstoß oder durch Zugluft von alleine zuschlägt.




4 Sicherheits-Schließstücke

Die Verschraubung der Schließstücke im Fensterrahmen erfolgt dank GAYKOESP kraftschlüssig im Stahl und den massiven Hart-PVC-Schienen.



5 GAYKOESP

Extrem Stabile Profilverschraubung und verstärkte Scharniere bewirken eine dreifach höhere Belastbarkeit gegenüber herkömmlichen Fenstern.

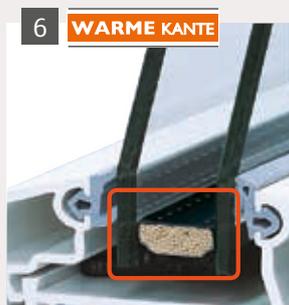

6 „Warme Kante“

vermindert das Abwandern der Wärme und reduziert deutlich die Feuchtigkeitsbildung im Randbereich der Glasscheiben.



## GAYKO- Fenster- & Türenpass

Den GAYKO-Fenster- und Türenpass erhalten Sie mit den Fenstern oder Türen, die Ihnen Ihr GAYKO-Fachpartner liefert und montiert. Er enthält Produktdaten und Prüfstempel und Montagedaten, damit Sie immer wissen, an wen Sie sich bei Fragen wenden können. Darüber hinaus finden Sie in Ihrem GAYKO-Fenster- und Türenpass Garantieleistungen und Qualitätszusagen, Sicherheitshinweise, die Bedienungsanleitung für Fenster und Türen, eine Wartungs- und Pflegeanleitung sowie viele gute Tipps zum richtigen Lüften und Heizen.

# GAYKO-Fenster Ausstattungsübersicht

## Wählen Sie Ihre individuelle GAYKO Komfort- und Sicherheitsausstattung

	GAYKO LIFE 70 AD	GAYKO STYLE 70 AD	GAYKO LIFE 82 AD	GAYKO LIFE 82 MD	GAYKO LIFE-PASSIV 82
<b>Grundausrüstung 100</b> Komfort mit GAYKOE <span>ESP</span>	■	■	■	■	■
<b>Sonderausstattung 200</b> Komfort mit GAYKOE <span>ESP</span> und GAYKOG <span>V</span> S	□	□	□	□	□
<b>Sonderausstattung 500PLUS</b> Komfort mit GAYKOE <span>ESP</span> und GAYKOG <span>V</span> S, erhöhter Einbruchschutz mit RC 2-Beschlagtechnik	□	□	□	□	□
<b>Sonderausstattung 900PLUS</b> Komfort mit GAYKOE <span>ESP</span> und GAYKOG <span>V</span> S, erhöhter Einbruchschutz mit gesicherter Scheibe (RC 2N geprüft und zertifiziert)	□	□	□	□	□
<b>Sicherheitsausstattung GAYKO SafeGA® 5000, 6000 oder 8000<sup>6)</sup></b> Die ausgezeichnete Sicherheitsausstattung DIN geprüft und zertifiziert RC 2 bis RC 3, mit gesicherten Sicherheitsglas und GAYKOB <span>S</span> G (Besserer Sicherheits-Griff)	□	□	□	□	□

6) SafeGA 8000 für GAYKO LIFE 82 AD/MD/PASSIV

## Die GAYKO-Fenstertypen im Überblick

	GAYKO LIFE 70 AD	GAYKO STYLE 70 AD	GAYKO LIFE 82 AD	GAYKO LIFE 82 MD	GAYKO LIFE-PASSIV 82
Dichtungstyp	AD	AD	AD	MD	MD
Bautiefe in mm	70	70	82	82	82
<b>Ausstattungsoptionen:</b>					
GAYKOE <span>ESP</span>		■	■	■	■
GAYKOG <span>V</span> S		□	□	□	□
Warme Kante		■	■	■	■
GAYKOT <span>G</span> S		–	–	–	■
GAYKOE <span>D</span> S		innen □	–	innen oder außen □	innen oder außen □
GAYKOF <span>U</span> SION außen		□	–	□	□
2-fach Wärmeschutzglas U <sub>g</sub> -Wert 1,1 W/(m²K)	U <sub>w</sub> 1,3 ■	U <sub>w</sub> 1,3 ■	U <sub>w</sub> 1,2 ■	U <sub>w</sub> 1,2 ■	–
3-fach Wärmeschutzglas U <sub>g</sub> -Wert 0,7 W/(m²K)	U <sub>w</sub> 0,99 □	U <sub>w</sub> 0,99 □	U <sub>w</sub> 0,93 □	U <sub>w</sub> 0,90 □	–
3-fach GAYKO-Thermotec 0,5 Verglasung U <sub>g</sub> -Wert 0,5 W/(m²K)	U <sub>w</sub> 0,86 <sup>5)</sup> □	U <sub>w</sub> 0,86 <sup>5)</sup> □	U <sub>w</sub> 0,80 □	U <sub>w</sub> 0,77 □	U <sub>w</sub> 0,75 ■

■ Grundausrüstung □ Sonderausstattung – nicht lieferbar

Berechnung entsprechend DIN EN 10077 bei 1flg. DK-Fenster: 1230 x 1480 mm (Ψ<sub>g</sub>-Wert 0,04 W/(mK) )

AD Anschlagdichtung  
MD Mitteldichtung  
U<sub>w</sub> Wärmedurchgangskoeffizient Fenster  
U<sub>g</sub> Wärmedurchgangskoeffizient Glas

- kein GAYKOEESP im Flügelprofil mit 70 mm Ansichtshöhe (Kleiner Flügel)
- Anzahl der Sicherheitsverschlusspunkte je nach Fenstergröße!
- keine einbruchhemmenden Anforderungen an die Verglasung
- RC1N geprüft mit Sicherheitsgriff selbstperend, abschließbar am Griff
- mit Krypton-Gasfüllung

Mindestmaße für:

Komfortausstattung 100 – Flügelfalzbreite 320 mm  
Komfortausstattung 200 – Flügelfalzbreite 571 mm  
GAYKOGVS auf der Unterseite – Flügelfalzbreite 571 mm  
GAYKOGVS auf der Bandseite – Flügelfalzhöhe 601 mm



### Mehr Information

finden Sie im GAYKO-Prospekt

### Ratgeber Sicherheit

Die GAYKOSafeGA® Technologie

	GAYKOKomfortausstattung				GAYKOSafeGA®		
	100	200	500PLUS	900PLUS	5000	6000	8000
<b>Stabile Konstruktion</b>							
Stahlverstärkung im Blendrahmen bis in den Eckbereich	■	■	■	■	■	■	■
Stahlverstärkung im Fensterflügel bis in den Eckbereich	■	■	■	■	■	■	■
GAYKOEsp/Hart-PVC-Bewehrungselement im Blendrahmen	■	■	■	■	■	■	■
GAYKOEsp/Hart-PVC-Bewehrungselement im Flügelprofil	-	-	■ <sup>1)</sup>	■	■	■	■
<b>Hochwertige Beschlagtechnik</b>							
Hochwertige galvanisch veredelte Markenbeschläge	■	■	■	■	■	■	■
Niveauschaltsperrre für sichere Funktion und leichtes Einlaufen des Flügels	■	■	■	■	■	■	■
Fehlbedienungs- und Zuschlagsicherung	■	■	■	■	■	■	■
Leichtgängigkeit durch Andruck- und Höhenverstellung der Pilzrundzapfen	■	■	■	■	■	■	■
Spezial-Schrauben zur Erhöhung der Ausreißfestigkeit	■	■	■	■	■	■	■
Verstärktes Scherenlager	■	■	■	■	■	■	■
Anbohrschutz des Griffes von außen	-	■	■	■	■	■	■
GAYKOGVS an der Unterseite	-	■	■	■	■	■	■
GAYKOGVS an der Bandseite	-	-	■	■	■	■	■
4 Sicherheitsverschlusspunkte (je eine Sicherheitsverriegelung an der Verschluss- und Bandseite oben und unten)	■	-	-	-	-	-	-
4 Sicherheitsverschlusspunkte inkl. GAYKOGVS an der Unterseite (je eine Sicherheitsverriegelung an der Verschluss- und Bandseite oben und unten)	-	■	-	-	-	-	-
6-8 Sicherheitsverschlusspunkte <sup>2)</sup> (RC 2 Beschlagtechnik)	-	-	■	■	■	■	-
Bis zu 13 Sicherheitsverschlusspunkte <sup>2)</sup> (RC 3 Beschlagtechnik)	-	-	-	-	-	-	■
Spezialschließstücke aus Stahl	-	-	■	■	■	■	■
<b>Fenstergriffe</b>							
Sicherheitsgriff selbstsperrend	■	■	■	-	-	-	-
Sicherheitsgriff selbstsperrend, abschließbar am Griff	□	□	□	■	-	-	-
GAYKOBSSG - Besserer Sicherheits-Griff selbstsperrend, (besserer Einbruchschutz bei Abreißen des Griffteils)	□	□	□	□	■	■	■
<b>Hoher Wärmeschutz</b>							
Isolierglas mit U <sub>g</sub> -Wert = 1,1 (W/m <sup>2</sup> K) (GAYKOLIFE-PASSIV 82 mit U <sub>g</sub> -Wert = 0,5 (W/m <sup>2</sup> K))	■	■	■	■	■	■	■
Isolierglas mit „Warme Kante“, verbesserter Wärmeschutz im Randbereich	■	■	■	■	■	■	■
<b>Sicherheitsverglasung nach DIN EN 356</b>							
P4A durchwurfhemmend	-	□	□	-	■	-	-
P6B durchbruchhemmend	-	-	-	-	-	■	■
Verglasung gegen Eindringen nach innen gesichert	-	-	-	■	■	■	■
<b>Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627ff</b>							
RC 1N <sup>3)</sup>	-	□ <sup>4)</sup>	□ <sup>4)</sup>	-	-	-	-
RC 2N <sup>3)</sup>	-	-	-	■	-	-	-
RC 2	-	-	-	-	■	■	-
RC 3	-	-	-	-	-	-	■
<b>Dichtung</b>							
Dichtung grau, schwarz, karamell (siehe GAYKO-Farbzuordnung)	■	■	■	■	■	■	■
Füllleiste unten, zur leichteren Reinigung des Blendrahmens	■	■	■	■	■	■	■
<b>Guter Schallschutz</b>							
Schallschutzklasse (R <sub>w</sub> ,P)	2 (34 dB)	2 (34 dB)	2 (34 dB)	2 (34 dB)	3 (37 dB)	3 (37 dB)	3 (37 dB)
Bis Schallschutzklasse 5 (nur bei Ausführung in Mitteldichtung)	-	-	□	□	□	□	□
<b>Prüfungen und Zertifikate</b>							
VdS 2344:2014-07 und 2534:2013-07 zertifiziert - Klasse N	-	-	-	-	■	■	-
VdS 2344:2014-07 und 2534:2013-07 zertifiziert - Klasse A	-	-	-	-	-	-	■
CE-Kennzeichen nach EN 14351-1	■	■	■	■	■	■	■
RAL-Qualität geprüft (Profil in RAL-A Qualität)	■	■	■	■	■	■	■
Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 12210	■	■	■	■	■	■	■
Schlagregendichtigkeit nach DIN EN 12208	■	■	■	■	■	■	■
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207	■	■	■	■	■	■	■
Wärmeschutz- und Schallschutz geprüft nach DIN EN 717-1 und 140-3	■	■	■	■	■	■	■

■ Grundausrüstung □ Sonderausstattung - nicht lieferbar




Ein Traum von unendlich viel Raum, Licht und Freiheit

GAYKO**SafeGA**® auch für große Fensteranlagen – mit Sicherheit FREI BEWEGEGEN!

Großflächige Terrassen-Elemente sind auch in der GAYKO**SafeGA**®-Sicherheitsausstattung erhältlich. Dazu ist auch die flache und barrierefreie Bodenschwelle für Fensterelemente und Haustüren in der Widerstandsklasse RC 2 lieferbar.

Ideal für Passivhäuser

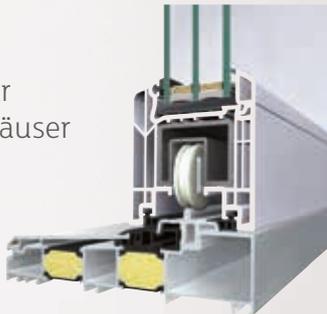

GAYKO**LIFE-PASSIV** ermöglicht durch seine dämmtechnischen Vorteile eine exklusive, passivhaustaugliche Hebeschiebetür: Die Kunststoffzarge mit duothermisch getrenntem Aluminiumkern sowie die Schwelle sind für maximale Wärmedämmung ausgelegt. Die intelligente Konstruktion gewährleistet höchsten Komfort: Die Tür lässt sich leichtgängig und nahezu geräuschlos öffnen und schließen.

## Mit GAYKO-Schiebetürkonstruktionen schaffen Sie sich Freiräume:

Zu jeder Zeit kombinieren Sie mit einer Schiebetür harmonisch die reizvollen Elemente von Innen und Außen. Eine Schiebetür ist Gestaltungselement und Blickfang in einem. Sie eröffnet neue Lebensräume und integriert ein Stück Natur in Ihre Wohnlandschaft. Schlanke Profilansichten gewähren Ihnen durch den hohen Glasanteil eine größtmögliche Transparenz. Dabei garantieren wir eine maximale Stabilität und optimale Statik, verbunden mit höchster Schlagregendichtigkeit und Wärmedämmung.



Ihr GAYKO-Fachberater vor Ort berät Sie gerne  
Nutzen Sie das KfW-Programm 159 Altersgerechtes umbauen  
(zinsgünstiger Kredit)



**Mehr Information**  
finden Sie im GAYKO-Prospekt

**Freiheit von Licht und Raum**  
GAYKO Kunststoff Schiebetüren

### ■ Hebeschiebetüren

Platz sparend, äußerst hochwertig, sehr sicher und für besonders große Öffnungen zu empfehlen – die Hebeschiebetür (bis zu 3 m Flügelbreite) zum seitlichen Auf- und Zuschieben. Ausgerüstet mit der besonders flachen Bodenschwelle eignen sie sich hervorragend für barrierefreies Wohnen und schaffen einen fast nahtlosen Übergang von drinnen nach draußen.



### ■ Faltschiebetüren

Mit Faltschiebetüren können Sie große Glasflächen (bis zu 5 m Breite) einfach beiseite schieben. Die Türteile falten sich durch Scharniere an einer Seite zum Innenraum hin zusammen. Ideal für großzügige Wohnräume oder z. B. für Wintergärten und sehr große Glasflächen.



### ■ Parallelschiebekipptüren

Die absolut praktische und etwas preisgünstigere Renovierungslösung, vor allem, wenn der Platz für Flügeltüren fehlt, aber auch für den Neubau geeignet. Die Parallelschiebekipptür lässt sich, wie der Name schon sagt, zum Lüften kippen und um einen Durchgang zu schaffen, zur Seite schieben. Sie ist sehr gut zum nachträglichen Einbau geeignet, z. B. beim Austausch kleinerer Fenster gegen eine bodentiefe Schiebetür.





# An der Haustür beginnt Ihr Zuhause

Die Eingangstür zu Ihrem Haus ist die Schnittstelle zwischen der Außenwelt und Ihrem ganz persönlichen Lebensbereich.

Geöffnet heißt sie Gäste und Besucher willkommen, geschlossen ergänzt sie das Bild der Fassade, steht für Privatsphäre und die beruhigende Sicherheit der eigenen vier Wände. Wir bieten Ihnen unendlich viele Möglichkeiten, Ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen: Mit Haustüren aus Aluminium oder Kunststoff, die modern, klassisch und exklusiv sind – passend zu unseren Fensterlinien und für ganz unterschiedliche Architekturstile. Die geprüfte Qualität aller Einzelkomponenten garantiert Ihnen bei jeder GAYKO-Haustür ein Maximum an Stabilität, Langlebigkeit und Sicherheit. Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gern.

## Der GAYKO-Haustürkatalog

Jetzt exklusiv bei Ihrem  
GAYKO-Fachpartner erhältlich!



Lassen Sie sich von der Modellvielfalt in unserem Aluminium und Kunststoff Haustürprogramm begeistern. Erfahren Sie zusätzlich wie Sie Ihre GAYKO Haustür in puncto Sicherheit, Schallschutz und Wärmeschutz optimal auf Ihre Bedürfnisse zusammenstellen.

**GAYKOSKV**  
STABILE KONSTRUKTIONS-VERBINDUNG

**GAYKOGHV**  
GEGENLÄUFIGE HAUSTÜR-VERRIEGLUNG

### ■ Überzeugend gedämmt: Aluminium-Haustüren

GAYKO-Aluminium-Haustüren begeistern mit erhöhten Schall- und Wärmedämmwerten durch die innovative GAYKO-Rahmenkonstruktion mit injektionsgeklebten und mechanisch gesicherten Eckverbinder GAYKOSKV, thermisch getrennter Wabenstruktur und mit serienmäßig wärmegeämmter Bodenschwelle. Alle Türbänder verfügen über eine dreidimensionale Verstellmöglichkeit, die Profilzylinder sind bereits mit einem Anbohrschutz ausgestattet. Noch mehr Sicherheit garantiert die gegenläufige 3-fach Verriegelung GAYKOGHV, die ebenfalls zur Grundausstattung jeder GAYKO-Aluminiumtür zählt.

### ■ Von Grund auf solide: Kunststoff-Haustüren

GAYKO-Kunststoff-Haustüren punkten mit hoher Stabilität durch metallverstärkte Rahmen und Flügel, zusätzliche Eckschweißverbinder GAYKOSKV und dreidimensionale, verstellbare Bänder. Genau wie bei den Aluminiumtüren zählen Profilzylinder mit Anbohrschutz, eine wärmegeämmte Bodenschwelle, eine gegenläufige 3-fach Verriegelung GAYKOGHV sowie eine Schließleiste mit verstellbaren Schließstücken zur Grundausstattung.

### ■ Nebeneingangstüren

GAYKO bietet Ihnen auch eine große Auswahl an Nebeneingangstüren, die in Ästhetik, Funktionalität und mit optimaler Sicherheitstechnik für jeden Anspruch überzeugen. Fragen Sie Ihren GAYKO-Fachpartner. Er berät Sie gern ausführlich.

**KfW**  
www.kfw.de

**Nutzen Sie die Programme der KfW**  
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) für  
**Wohnkomfort und Einbruchschutz.**  
Ihr GAYKO-Fachpartner berät Sie gerne.

Für noch mehr Sicherheit:



Das ausgezeichnete  
GAYKO-Sicherheitskonzept

**SafeGA®**

Made in Germany

Schützen Sie sich mit der GAYKO  
**SafeGA®**-Haustür, die für hervor-  
ragenden Einbruchschutz sorgt.



**Übrigens:** Alle GAYKO-Aluminium- und Kunststoffhaustüren lassen sich mit weiteren geprüften Sicherheitskomponenten aufrüsten.



# GAYKO-Haustüren Ausstattungsübersicht



**Mehr Information**  
finden Sie im GAYKO-Prospekt

**Ratgeber Sicherheit**  
Die GAYKO**SafeGA**® Technologie

GAYKO**SafeGA**® ist die kompromisslose Sicherheitsausstattung von GAYKO. Das bedeutet Rundumsicherheit vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau. GAYKO**SKV** und GAYKO**GHV** machen ein Aushebeln des Türflügels (die häufigste Einbruchsursache) aussichtslos. Mit zusätzlichen Schließpunkten, Sicherheitsverglasungen und einem Sicherheitsbeschlag wird Ihr Haus so sicher wie eine Festung.

<b>Armierung und Bewehrung</b>	
Stahlverstärkung im Blendrahmen bis in den Eckbereich (Kunststoff-Haustür)	
Stahlverstärkung im Flügel bis in den Eckbereich (Kunststoff-Haustür)	
GAYKO <b>ESP</b> im Blendrahmen auf der Schloß- und Bandseite (Kunststoff-Haustür)	
GAYKO <b>ESP</b> im Flügel auf der Bandseite (Kunststoff-Haustür)	
<b>Konstruktion</b>	
GAYKO <b>SKV</b> / Stabile Konstruktions-Verbindung	
Thermisch getrennte Bodenschwelle (barrierefrei)	
<b>Sicherheits-, Schloss- und - Beschlagstechnik</b>	
GAYKO <b>GHV</b> / 3-Fach Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln, gegenläufig, Edelstahl	
GAYKO <b>GHV</b> / 5-Fach Verriegelung mit 4 Zirkelriegeln, gegenläufig, Edelstahl	
Durchgehende Schließleiste mit verstellbarem Falleneinsatz	
3 zweiteilige Haustürbänder dreidimensional einstellbar	
4 zweiteilige Haustürbänder dreidimensional einstellbar (Kunststoff-Haustür)	
Bandseitensicherung (2 Stück)	
Bandseitensicherung (3 Stück) (Kunststoff-Haustür)	
Sicherheits-Profilzylinder GAYKO Sigma mit Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüssel (Anbohrschutz und Anti Picking)	
Sicherheits-Profilzylinder GAYKO Saturn mit Wendeschlüssel-System „2 in 1“, Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel (Anbohrschutz und Anti Picking)	
Sicherheitsrosette (rund) im Flügelprofil eingelassen, mit Anbohrschutz <sup>1)</sup> (Kunststoff-Haustür)	
Sicherheitsrosette (oval) im Flügelprofil eingelassen, mit Anbohrschutz <sup>1)</sup> (Kunststoff-Haustür)	
Rosettenring aus Edelstahl mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich <sup>1)</sup> (Aluminium-Haustür)	
<b>Griffgarnitur</b>	
Stoßgriff außen 400 mm mit Rosette in Edelstahl	
Drücker innen mit Rosette in Edelstahl	
<b>Verglasung / Füllung / Sicherheitsfüllung / Sicherheitsverglasung nach DIN EN 356</b>	
Wärmeschutzglas / Füllung mit Ug-Wert 1,1 (W/m²K) und "Warme Kante" (verbesserter Wärmeschutz im Randbereich)	
P4A durchwurfhemmend <sup>2)</sup>	
P6B durchbruchhemmend <sup>2)</sup>	
Verglasung gegen Eindrücken nach innen gesichert	
Einsatzfüllung oder Aufsatzfüllung einseitig außen	
Einsatzfüllung 32 mm, RC 2 / 36 mm, RC3 <sup>4)</sup> geprüft	
Aufsatzfüllung einseitig, RC 2 / RC3 <sup>4)</sup> geprüft	
Haustürfüllung gegen Eindrücken nach innen gesichert	
<b>Geprüfte und zertifizierte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627ff (mit Prüfzeugnis)</b>	
RC2	
RC3	
<b>Prüfungen und Zertifikate</b>	
VdS 2344:2014-07 und 2534:2013-07 zertifiziert - Klasse N	
VdS 2344:2014-07 und 2534:2013-07 zertifiziert - Klasse A	
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1	
RAL Qualität geprüft (Profile in RAL-A Qualität / Kunststoff-Haustür)	
Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 12210	
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208	
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207	

1) Wenn an der Außenseite ein Schutzbeschlag gewählt wird, entfällt der Anbohrschutz und die Zylinderführung im Schlossbereich.


2) Bei GAYKO**SafeGA**® Haustürelementen befindet sich die VSG-Sicherheits Scheibe generell auf der Innenseite des Elements. Die Verglasung wird werkseitig verklebt.

3) Eine zertifizierte Ausführung ist nur in Verbindung mit einer GAYKO**SafeGA**® - Ausstattung möglich!

4) Ausführung GAYKO**SafeGA**® **8000** nur für ausgewählte Füllungsmodelle T1, C1 und D1 in Aluminium lieferbar!



Komfort mit Sicherheit  
**200**



Komfort mit erhöhtem  
Einbruchschutz  
**500PLUS**



**SafeGA® 5000**



**SafeGA® 6000**



**SafeGA® 8000**

	Komfort mit Sicherheit <b>200</b>	Komfort mit erhöhtem Einbruchschutz <b>500PLUS</b>	<b>SafeGA® 5000</b>	<b>SafeGA® 6000</b>	<b>SafeGA® 8000</b>
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	-	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	-
	□	□	□	□	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	-
	□	□	□	□	■
	□	■	■	■	-
	-	-	-	-	■
	■	-	-	-	-
	□	■	■	■	■
	□	■	■	■	■
	□	□ ohne MP	□ ohne MP	□ ohne MP	□ ohne MP
	-	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	□ <sup>3)</sup>	□ <sup>3)</sup>	■	-	-
	-	-	-	■	■
	-	-	■	■	■
	□	□	-	-	-
	□ <sup>3)</sup>	□ <sup>3)</sup>	■	-	■
	□ <sup>3)</sup>	□ <sup>3)</sup>	■	-	■
	-	-	■	-	■
	-	-	■	■	-
	-	-	-	-	■
	-	-	■	■	-
	-	-	-	-	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■

■ Grundausrüstung □ Sonderausstattung - nicht lieferbar

# Weitere Sicherheit mit elektronischen Lösungen von GAYKO



## ACHTUNG

**„Mechanischer Schutz geht immer vor elektronischer Sicherung!“**

Zunächst müssen Sie es dem Einbrecher schwer machen, in Ihr Haus einzudringen, sonst nützt Ihnen auch die beste Alarmanlage nichts.



Der schönste Platz ist Ihr Zuhause. Damit Sie sich Zuhause wohlfühlen und Ihnen Ihre neuen Fenster und Ihre neue Haustür in jeder Hinsicht Freude bringen, hat GAYKO für jede erdenkliche Situation rund um das Thema Sicherheit eine perfekte Lösung gesucht und gefunden.

## Die GAYKOA-Drive Technology



### ■ GAYKOA-Drive Technology

Mit der GAYKOA-Drive Technology können Sie Ihre Fenster offen lassen, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Sensoren im Fenster sowie ein elektronisches Verriegelungssystem sorgen dafür, dass Sie sich bei Wetterumschwüngen keine Sorgen mehr zu machen brauchen. Die Fenster schließen sich bei Regen oder starkem Wind automatisch. Auch in puncto Sicherheit und gesteuertem Lüften\* bietet das System praktische Optionen. Selbstverständlich können Sie Ihre Fenster weiterhin manuell oder mit einer Fernbedienung öffnen und schließen. \*(siehe Seite 20/21)



### ■ Elektronische Beschlagüberwachung der Öffnungsstellung

Kabelgesteuerte, magnetische Verschluss- und Öffnungsmelder im Beschlag (MVS, vom VdS anerkannt) können jedem angebotenen Kontrollsystem oder einer Alarmanlage signalisieren, wenn Fenster und Türen nicht geschlossen sind. Auch eine nicht erfolgte Verriegelung wird gemeldet. Bei Einbruchversuchen wird der Reedkontakt geschaltet und Alarm ausgelöst.



### ■ Technikeinheit mit Klingeltaster, Gegensprechanlage & Videoübertragung

Mikrofon, Lautsprecher, Klingeltaster und Videokamera außen harmonisch in das Design der Haustür eingepasst. Innere Sprechstelle zum Freisprechen mit Türöffnungstaster und Farb-Videobildschirm.



### ■ Alarmsensoren im Glas

Die verdeckt im Randverbund aufgebrachte Alarmschleife löst die Alarmanlage aus, sobald die Glasoberfläche zerstört wird.



### ■ Smart-Home Lösungen, z.B. automatische Antriebe für Rollläden

Ein Antrieb mit Funktechnologie ist ein echtes Plus für Ihr Zuhause! Dabei ist das System jederzeit flexibel erweiterbar: Die Möglichkeiten reichen von zusätzlichen Steuerungen und Sensoren bis hin zu einer kompletten Smart Home-Lösung. Mit der GAYKOA-Drive Premium Technology lässt sich auch unser GAYKOSafeGA 5000SL\* (Sicher Lüften) bedienen. \*(siehe Seite 20/21)


# Der „Gesundheitscheck“

## Sicherheits- und Komfort-Checkliste für Ihre Fenster und Haustür

„Untersuchen“ Sie Ihr Zuhause auf Schwachstellen mit dieser GAYKO-Sicherheitscheckliste. Eine ausführliche Beratung in Form eines Gratis-Kostenchecks erhalten Sie bei Ihrem GAYKO-Fachpartner vor Ort!

<b>Sicherheits-Check</b>	ja	nein	<b>Funktion &amp; Wohnkomfort</b>	wichtig	vielleicht	nicht wichtig
▶ Sind alle Fenster- und Fenstertüren im Erdgeschoss sowie leicht erreichbare Fenster im ersten Stock mit einbruchhemmenden Beschlägen ausgerüstet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▶ <b>Schallschutz</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Haben Ihre Fenster abschließbare Fenstergriffe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▶ <b>Barrierefreies Wohnen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Haben Ihre Fenster eine einbruchhemmende Verglasung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flache Bodenschwelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Ist die Haustür mit einem einbruchhemmenden Schutzbeschlag und Zylinder oder Mehrfachverriegelungsschloss ausgestattet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elektrische Fenster- und Hebeschiebetürantriebe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Erfüllt die Haustür weitere Sicherheitsanforderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Komfortbedienung für Fenster mit Barrieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Entsprechen Keller- und andere Nebentüren den gleichen Sicherheitsanforderungen wie die Haustür? (Sie sind meistens schlechter ausgestattet.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Komfortbedienung und Sicherheit in der Haustür	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Löst eine eventuelle Einbruchmeldeanlage Alarm aus, bevor der Täter ins Haus einsteigen kann?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	elektrische Bedienung im Rolladen, Sonnenschutz ggf. per Funk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Sind Ihre Dachfenster gesichert? (Nur nötig sofern durch Kletterhilfe zugänglich.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▶ <b>Elektronischer Einbruchschutz</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Sind die Lichtschächte durch stabile Gitter abgedeckt, die von außen nicht angehoben werden können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vorbereitung für ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Haben Sie keine als „Kletterhilfe“ (z.B. Leiter, Müll-eimer, Gartenmöbel) zu gebrauchenden Dinge leicht zugänglich aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verkabelte Alarmanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Ist der Außenbereich Ihres Hauses so ausgeleuchtet, dass Einbrecher abgeschreckt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Öffnungsüberwachung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Glasbruchmeldesystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			▶ <b>Kinderschutz im Fenster</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Funktion Kippen vor drehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			▶ <b>Gesundes Klima</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Zentrale, dezentrale Lüfter mit Pollenschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			▶ <b>Energieeinsparung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Vorbereitung für automatische Heizungsregelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Dichtungen vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Einfachverglasung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Doppelverglasung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			▶ <b>Wie alt sind die Fenster?</b> Baujahr _____			

# Platz für Ihre persönlichen Notizen

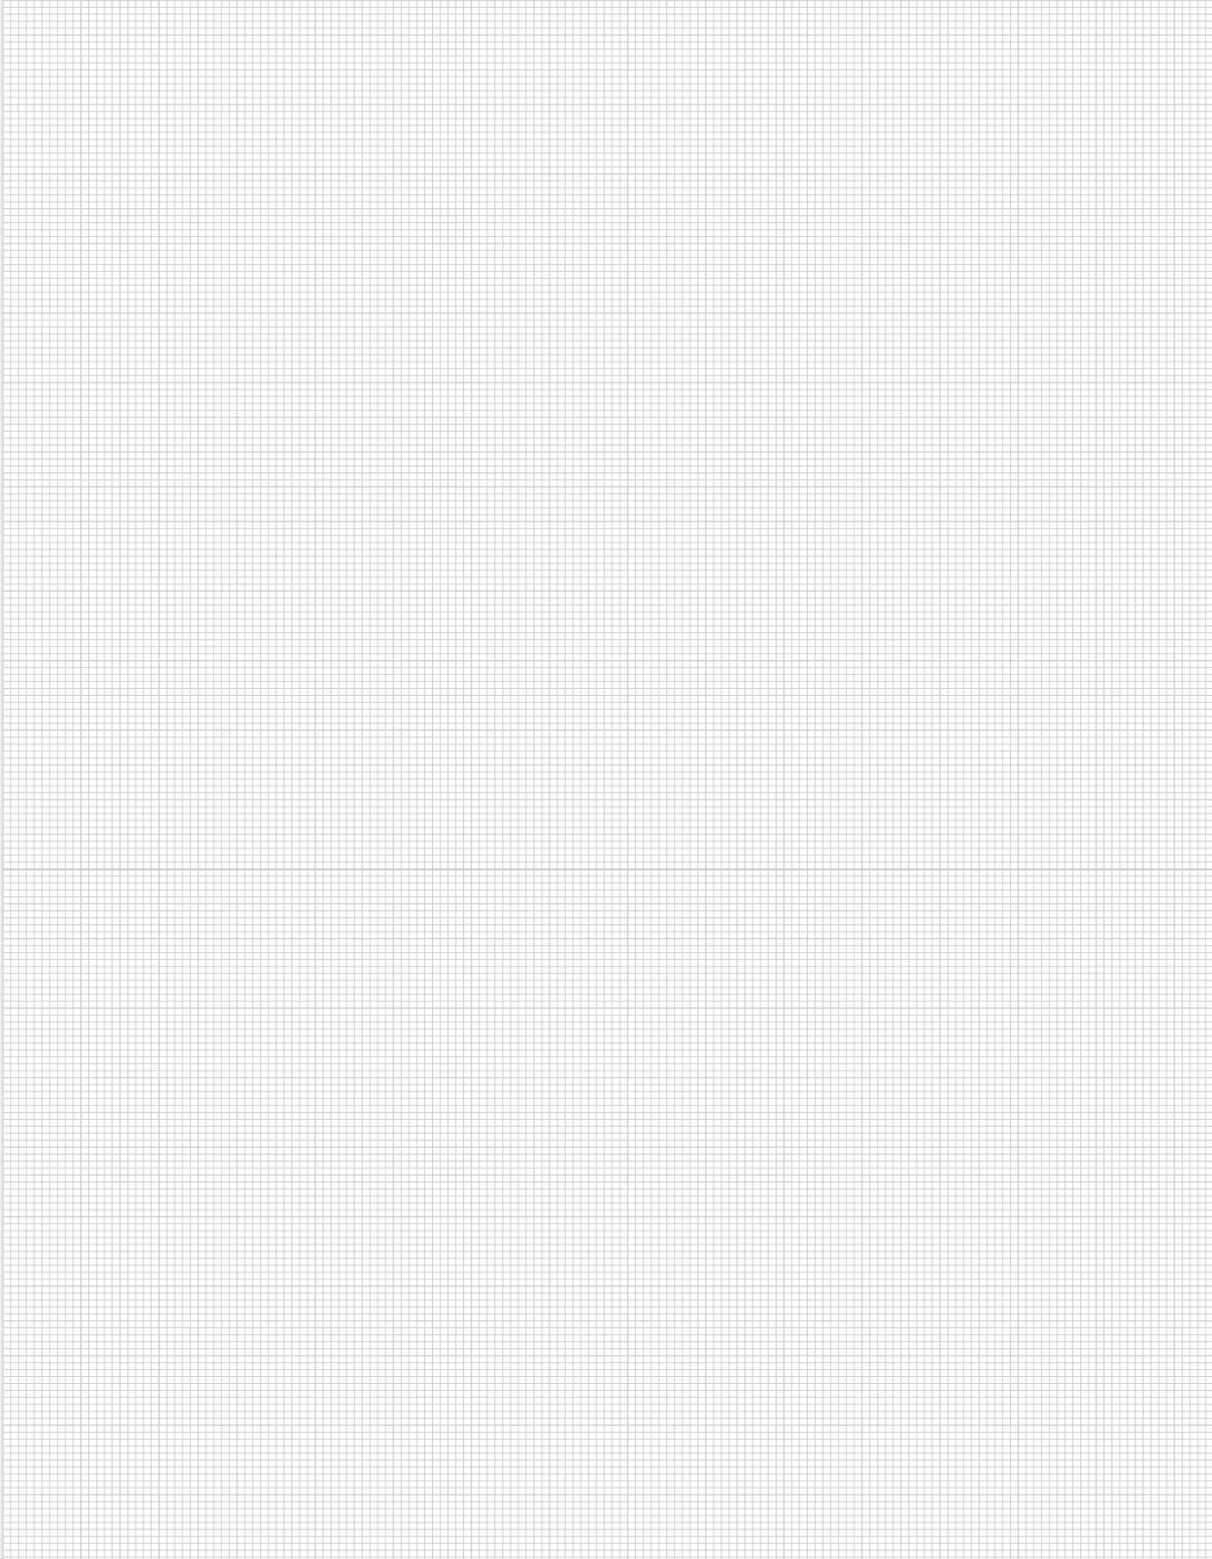



### Das RAL-Gütezeichen

Das RAL-Gütezeichen steht für eine ausgezeichnete Qualität in puncto Nutzerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Fenster, Haustüren sowie der Montage. Es wird sichergestellt, dass Profile, Glas und Beschläge der Fenster optimal aufeinander abgestimmt sind und dem aktuellen Stand entsprechen.

**GAYKO** Fenster und Türen sind durchgängig national und international geprüft und zertifiziert.



Markenqualität von  
**GAYKO**

Made in  
Germany

Ihr GAYKO-Fachbetrieb: